## NPFSR-K122MD


ڑ ٶ χ Ó ȳ ˜Y ڀ Ḡ ٶ ڒ
ڑ. χ 2NO+2NC



### ˈH v ˝Ǫ

| | |
|---|---|
| ɨ ћ ɔ я | 24V AC/DC |
| ɔ я ķ Ţ | 0.85 ~ 1.1 |
| ſ ╙ ļ ' | 50Hz ~ 60Hz |
| ˝Ǫ ı ǎ | ≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC |
| ڑ ٶ ɔ ╙ | ≤ 50mA/24V DC |
| Ṁ ɻ ɔ ڳ | ≤ 15Ω |
| ڑ ٶ Ф ᵻ | |
| ŀ ᵖ ˝Ǫ ˌ | 2NO+2NC |
| ŀ ᵖ ˥ ʒ | |
| ŀ ᵖ ą | $AgSnO_2$+0.2μmAu |
| ŀ ᵖ ķ ˌ | AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V |
| ŀ ᵖ Ɍ ѡ ʒ ĭ | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
| ᵀ ˈH ڑ | ≤ 150ms |
| ˌ ѽ ˈH ڑ | : ≤ 30ms, : ≤ 100ms |
| Õ ʰ ˈH ڑ | : ≤ 30ms, : ≤ 100ms |
| ɔ ◊ ˜ ˈH ѧ Ă | 20ms |
| ɔ. Ⅎ ķ | IEC/EN 60947, IEC 61326-3-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4 |
| ɨ ћ ʌ ɻ ɔ я | 250V AC |
| ɨ ћ ˙ ` ǻ ᵖ ɔ я | 6000V(1.2/50us) |
| ʌ ɻ Ă ů | 1500V AC, 1 min |
| ɔ ↔ ڑ ƨ ⁼ ķ ɔ ' ˜ | IEC 60947-1 |
| ᴜ | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| ص я ч ſ | III |
| ⁄ ... ч ſ | 2 |
| ڳ ĭ ч ſ | IP20 |
| Ṫ Ă □ ů | -20°C ~ +60°C |
| Ч è □ ů | -40°C ~ +80°C |
| ∓ ö ᴝ ů | ≤ 2000 m |
| ₄ ṁ ᵘ | $10\times10^6$ cycles |

### ı ǐ↑ ɡ

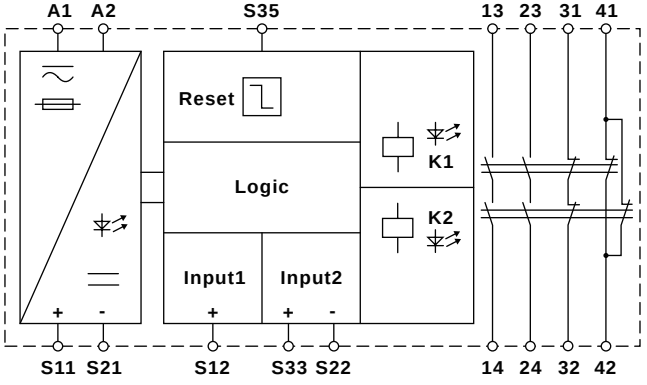


### Ḡ ٶ v ˝Ǫ

| | |
|---|---|
| ó ǐ ч ſ | PLe, ISO 13849 |
| Ḡ ٶ ſ. | Cat.4, ISO 13849 |
| ɣ ᴨ ˈH ڑ | 20 , ISO 13849 |
| Ẉ ʒ ⅞... Ă ɦ ˜ ' | 99%, ISO 13849 |
| Ẉ ʒ и ƨ. ѽ ˈH ڑ | 164 , ISO 13849 |
| Hᴜ ɨ. ѽ | 68, ISO 13849 |
| Ḡ ٶ Ḣ ˝Ǫ ó ч ſ | SIL3, IEC 61508 |
| ф ˝ Ḡ ٶ Ḣ ˝Ǫ ó ч ſ | SIL CL3, IEC 62061 |
| . Ţ ѽ ƙ ů | 1, IEC 62061 |
| Ḡ ٶ. ѽ ˙ ˝Ǫ | ≥ 99%, IEC 62061 |
| ɭ ∂ ˈH и ƨ. ѽ ₦ ' | $1.29\times10^{-5}$/PTI=20 IEC 62061 |
| ⅛ ɳ ˈH и ƨ. ѽ ₦ ' | $1.49\times10^{-10}$ 1/h, IEC 62061 |
| ȳ ₿ ſ. | 0, IEC 60204 |