➔ 简介

DCS PLC

C

60mA


➔ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIB

供电电源:

(9+ 10-)

18V DC ~ 60V DC(24V DC)



输入 (5 6 7 8):


输出 (1 2 3 4):

158 Ω

> 12 V

≤ 60 mA

22 V DC

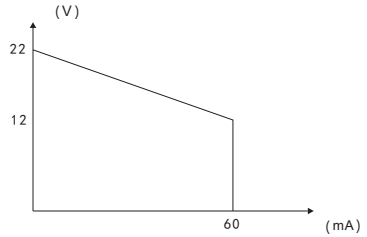

响应时间: < 20 ms

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA 测试时间1分钟):

≥ 3000 V AC(/)

≥ 1500 V AC(/)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(/ /)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:

U_m 250 V

1 2 3 4

U_o 25.2V I_o 170mA P_o 1080mW C_o 0.82μF L_o 4mH

环境条件:

−20 ℃ ~ +60 ℃

10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

80 kPa ~ 106 kPa

−40 ℃ ~ +80 ℃

外形规格: 12.8mm×110mm×117mm

防护等级: IP 20

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

Y% † 1"PF #,Uw% ` ,8%Wr1(

BUS	
	Max. 8A
（UL/IEC）	1.6kV
	−40℃~+105℃