PC

## ˈH hŤ

ě ɔ ɔ ◊ χ 18V DC ~ 60V DC

Ṫ Ă ı ǎ χ 0.8W (24V )

1.2W (24V )

ڑ ϑ ȝ ᴺ χ

ڑ˛ ȝ ᴺ χ / 4 ~ 20mA

ы ƿ ق ɔ χ $R_L$

$R_L < [(U-3)/0.02]$ ; U

´ ў ч ů χ 1°C ( -20°C ~ +60°C)

□ ů ϒ χ 30ppm/°C

ᵠ Ƶ ˈH ڑ χ

ɔ̣ Ⅎ ķ χ IEC 61326-3-1

ƙ ɔ Ặ ů χ / )

/ )

ϰ ɻ ɔ ڳ χ / / )

Ṫ Ă □ ů χ -20°C ~ +60°C

Ч è □ ů χ -40°C ~ +80°C


hŤ ò ļ χ 17.8mm× 110mm× 117mm

ڑ˛ ᵗ õ χ 4mA~20mA NE43

Ƶ ŧ ƒ Ä χ 0 1 2 ⅡA ⅡB

ⅡC T4 ~ T6

## ì ɻ ɡ

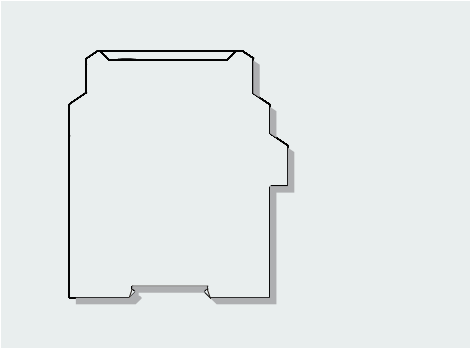

* 7 8 10 11

## ŋ - v Ǫ

(CQST)

[Ex ia Ga] ⅡC

(Um)

(1 2 )

Uo=8.7V, Io=33mA, Po=72mW

Lo=21mH

## ȝ ᴺ u ᵾ h„

NPEXA-C1□□H□ ϰ ϰ ϰ

PB

1

ڎ ' , ?